



# Manual do Consumidor

---

Beer Center  
BC-BI-190-XV-2HKA

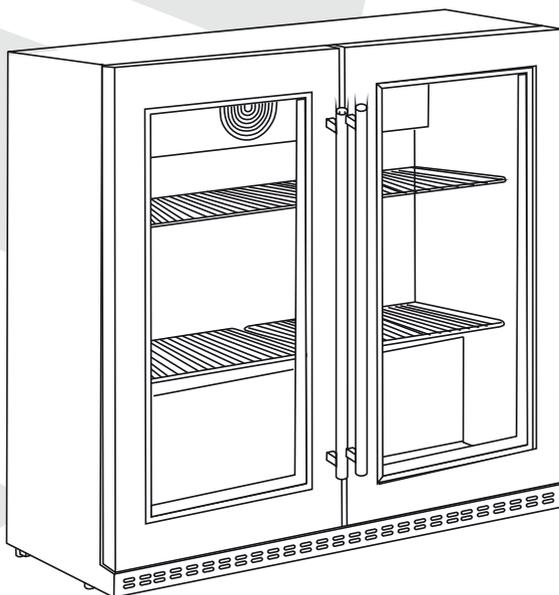


Imagem meramente ilustrativa



# Parabéns você acaba de adquirir um produto Elettromec, obrigado pela sua escolha!

Seja bem-vindo ao mundo Elettromec, você está prestes a desfrutar de toda a qualidade e sofisticação de seu novo produto.

Com base na nossa missão, nos preocupamos em entregar o seu produto alinhado com qualidade, design e segurança, para que desfrute ao máximo.

Estamos felizes com sua nova aquisição e desejamos que tenha ótimas experiências e momentos incríveis.

Apresentamos também a você o programa Inspire-se, mais que um programa de relacionamento, um programa feito para cuidar de você, acesse o nosso site para mais informações.

Este manual contém informações importantes para a sua segurança, apresentação do produto, como realizar a instalação e utilização. Conheça melhor o seu produto através deste manual e esteja pronto para aproveitá-lo da melhor maneira.

**Importante:** Sugerimos também que guarde este manual de instruções após a leitura para futuras consultas.

## ÍNDICE

1	INFORMAÇÕES GERAIS	05
2	SEGURANÇA	06
3	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	08
4	INSTALAÇÃO	10
5	INSTRUÇÕES DE USO	12
6	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14
7	PROBLEMAS E SOLUÇÕES	15
8	PROTEÇÃO AMBIENTAL	16
9	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	17
10	GARANTIA	18
11	PROGRAMA DE RELACIONAMENTO	19

# 1

## INFORMAÇÕES GERAIS

Obrigado por escolher nossos produtos. Estamos certos de que será um grande prazer usar sua novo Beer Center Elettromec.

Antes de usar o produto, recomendamos que leia atentamente as instruções, pois elas contêm detalhes sobre seu uso e suas funções.

Certifique-se de que todas as pessoas que usarão o produto estejam familiarizadas com sua operação e medidas de segurança. É importante fazer a instalação correta do equipamento e ficar atento às instruções de segurança.

Recomendamos manter este manual de utilização junto ao produto, para referência futura, e também disponibilizá-lo para futuros usuários.

Este é um produto, destinado para o uso doméstico e aplicações similares, como por exemplo:

- Área da cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de campo, hotéis e outros ambientes residenciais;
- Ambientes de educação e serviços culinários.

Caso o produto aparentemente não esteja operando corretamente, verifique a página PROBLEMAS E SOLUÇÕES para obter informações. Caso a dúvida ainda persista, use nossa linha de suporte ao cliente ou entre em contato com um posto de assistência técnica autorizada Elettromec.



Sua segurança é de extrema importância para nós. Leia atentamente este manual de instruções antes de tentar instalar ou usar o produto. Se houver alguma dúvida sobre as informações contidas neste manual, entre em contato com um posto de serviço autorizado Elettromec.

**ATENÇÃO:**

- Este equipamento não deve ser usado por pessoas, incluindo crianças, com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas ou sem a experiência e preparo necessários, exceto quando instruídas ou supervisionadas por uma pessoa responsável por sua segurança. Crianças devem ter supervisão, de modo a garantir que não brinquem com o equipamento.
- Mantenha os materiais de embalagem fora do alcance de crianças para evitar riscos de sufocamento.
- Não coloque objetos sobre o equipamento, pois estes podem cair e causar ferimentos.

**AVISO:**

- Não obstrua as aberturas de ventilação no compartimento do produto ou na estrutura integrada.
- Não utilize dispositivos mecânicos ou outros aparelhos que não sejam aqueles recomendados pelo fabricante para acelerar o processo de descongelamento.
- Não danifique o circuito de refrigeração.
- Não utilize aparelhos elétricos nos compartimentos do produto, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.
- Certifique-se de que o produto está conectado à fonte de alimentação de acordo com a etiqueta de classificação.
- Utilize uma tomada exclusiva com aterramento de 10A ou mais e não conecte o produto a um transformador ou tomada com múltiplas saídas.
- Certifique-se de que a tomada está aterrada adequadamente e não modifique o cabo de força e o plugue.
- Conecte firmemente o plugue do produto em uma tomada com terra efetivo.

- Para diminuir o risco de acidente, o plugue deve estar instalado num local de fácil acesso, sem a utilização de extensões e/ou adaptadores.
- Não deixe gasolina ou outros materiais inflamáveis próximos ao produto para evitar o risco de incêndio.
- Não armazene materiais inflamáveis, explosivos, líquidos ácidos e alcalinos no compartimento do produto.
- Não opere outros aparelhos dentro do compartimento do produto.

### **Segurança de Crianças**

- Crianças não devem brincar dentro do produto pois há o risco de ficarem presas.
- Não permita que a criança se pendure na porta para brincar pois ela pode cair.
- Para evitar possíveis acidentes, a criança não deve tocar no compartimento do compressor ou nos componentes metálicos localizados na parte posterior do produto.

### **IMPORTANTE:**

- Evite lavar ou colocar o produto em contato com água para não comprometer o isolamento dos componentes elétricos e causar possíveis choques.
- Não modifique o produto por conta própria pois poderá danificá-lo.
- Desligue o produto antes de limpar, realizar uma manutenção ou quando houver um corte de energia.
- Verifique as normas locais relacionadas ao procedimento de descarte de produtos que contenham gás inflamável e refrigerantes.
- Envie o produto para um local adequado e destinado ao descarte.
- Antes de descartar a sua antiga beer center: Corte o cabo de alimentação, remova a porta e deixe as prateleiras no lugar para que as crianças não possam entrar.

### **ATENÇÃO:**

#### **Não danifique o cabo de alimentação**


- Desligue o produto puxando o plugue e não o cabo de alimentação.
- Não coloque o produto em cima do cabo de alimentação ou pise no cabo intencionalmente.
- Coloque o cabo de alimentação no local correto quando mudar o produto de lugar.
- O plugue e o cabo de alimentação deve estar acessível no momento da instalação, caso estejam danificados devem ser substituídos por um posto de assistência técnica autorizado Elettromec.
- Se necessário, estenda o cabo de alimentação utilizando um cabo de 0,75mm<sup>2</sup> de espessura ou maior.

# 3


## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

### Conheça seu Produto

- 1 Porta
- 2 Prateleira aramada
- 3 Puxador da porta
- 4 Painel de controle

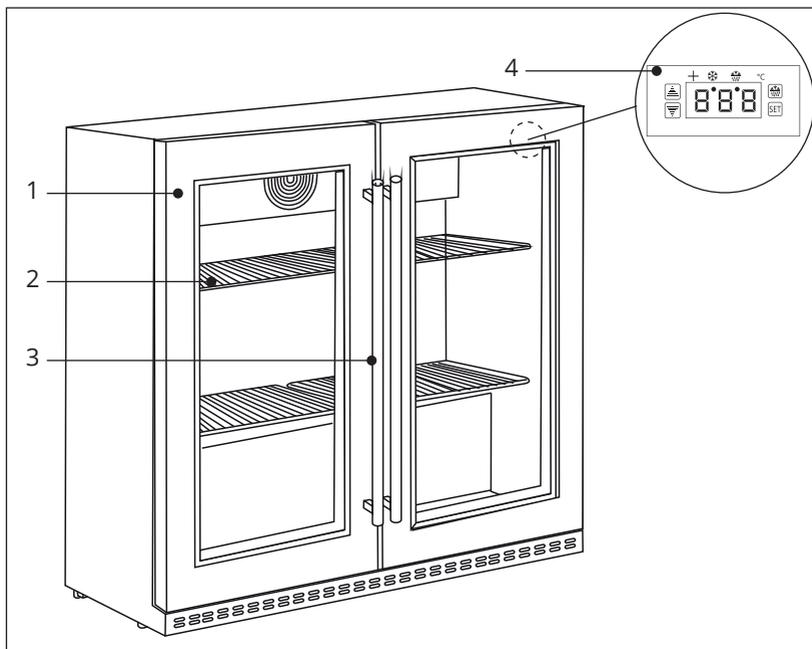

**Dimensões do Produto**

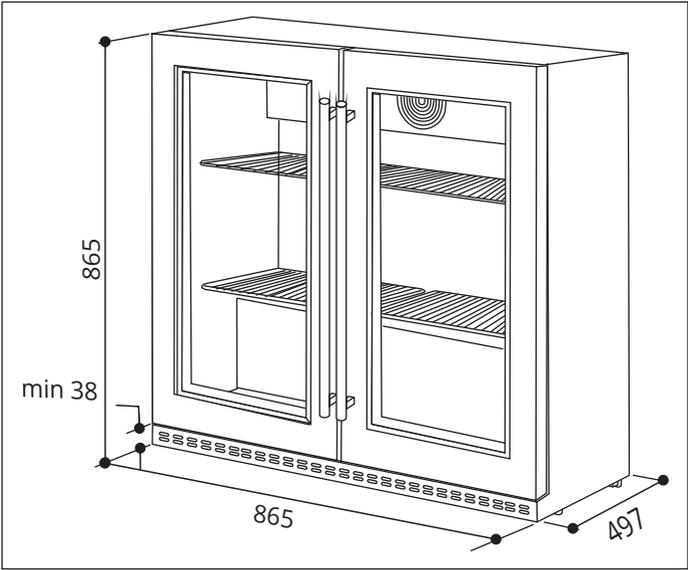


## Requisitos Elétricos

### ADVERTÊNCIA:

Risco de Choque Elétrico: Para garantir a proteção do usuário contra choques elétricos, utilizar uma tomada devidamente aterrada; não remova o pino do fio terra do plugue; não utilize adaptadores, extensões ou T's na tomada. Para efetuar qualquer manutenção no produto retire o plugue da tomada.

Siga devidamente estas instruções para evitar riscos, que podem resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

Durante a instalação, mantenha o produto desligado da alimentação elétrica.



De acordo com as normas de segurança, depois que o produto for instalado, não deverá ser possível entrar em contato com partes elétricas. Todas as peças que precisam de proteção, não poderão ser tocadas sem o uso de ferramentas.



Verifique se a tensão da rede de alimentação corresponde com a do produto, antes de conectá-lo na tomada. Em caso de dúvida da sobre a rede de alimentação elétrica entre em contato com um profissional qualificado ou contate um Posto de Assistência Técnica Autorizado Elettromec.

## Preparando para Instalação

Cuidado para não danificar as tubulações externas durante o transporte.

- **Local de instalação do Beer Center**
  - Deverá ser em piso plano e resistente para suportar a carga total do produto. Para o nivelamento, ajuste os pés de apoios frontais e em seguida os traseiros.
  - Em local onde não haja a incidência direta dos raios solares e distante de fontes de calor (fogão, forno, aquecedor, etc.). Luz solar direta pode afetar o revestimento acrílico e fontes de calor podem aumentar o consumo de energia. Ambientes extremamente frios ou quentes também podem influenciar na performance do produto.

- Evite colocar o produto em lugares úmidos e exposto ao sol. Recomendamos uma temperatura ambiente entre 22° a 25°. Se a temperatura estiver fora do recomendado, a temperatura interna pode flutuar. Nesse caso a temperatura programada pode não ser alcançada.

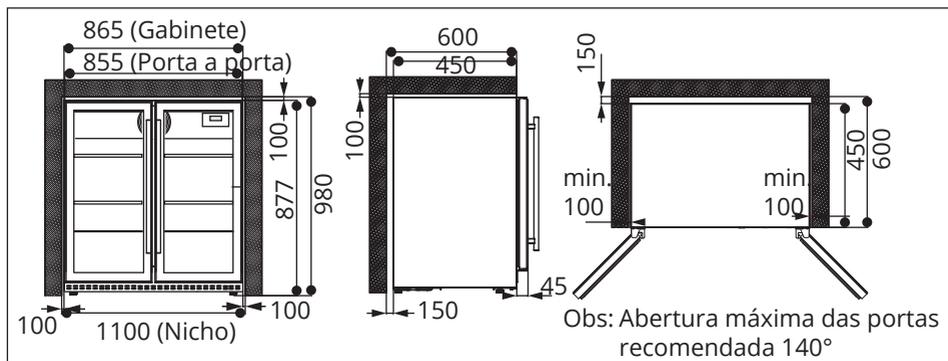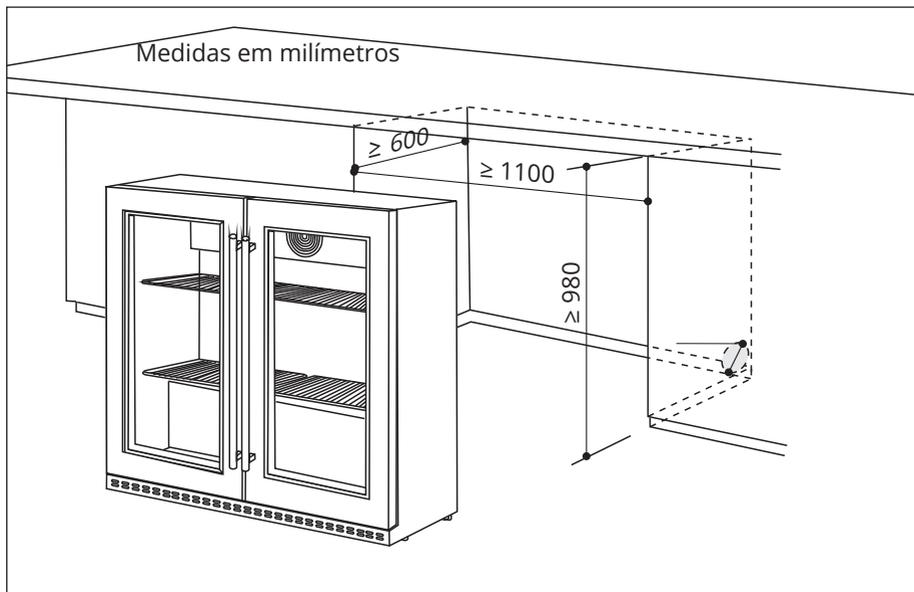

### Primeiro Uso

- Remova os materiais externos e internos da embalagem.
- Deixe o aparelho na vertical por aproximadamente 8 horas conectá-lo à rede elétrica. Este procedimento evita o mal funcionamento do sistema de refrigeração, causado durante o manuseio e transporte .
- Use um pano macio para limpar a superfície interior com água morna.

### Controlador Digital (Seletor de temperatura)

Durante sua operação normal, o display irá mostrar a temperatura interna da Beer Center.

Um LED indicativo acende abaixo do símbolo ❄️, informando que o Compressor esta acionado e o produto esta em modo normal de funcionamento.

Quando a temperatura desejada é atingida, o compressor desliga e o LED indicativo se apaga.



Para configurar a temperatura do seu Beer Center:

- Pressione a tecla **SET**, soará um beep e o display começará a piscar.
- Utilize as teclas **▲** **▼** para configurar a temperatura.
- Pressione a tecla **SET** para finalizar a operação ou aguarde de 5 a de 10 segundos e o display voltará a mostrar a temperatura interna, com a nova configuração salva.

### IMPORTANTE:

O beer Center foi projetado para descongelar automaticamente e prevenir a formação de gelo no evaporador. Durante o ciclo de degelo um LED indicativo acende abaixo do símbolo 🔥 de degelo.

### Ciclo de Degelo Manual

Durante o modo degelo, a potência do Beer Center é reduzida, já que o Compressor não está em funcionamento. Os ciclos automáticos garantem que o degelo seja feito da maneira mais eficiente, quando necessário. Não é recomendado deixar o produto na configuração de degelo manual por um longo período de tempo.

## IMPORTANTE

O Beer Center irá passar por periódicos ciclos de degelo, realizar o degelo manualmente só é aconselhável em casos extremos. É melhor evitar caso não seja necessário.

Para acionar o ciclo de degelo manual:

- Pressione a tecla  e por 6 segundos, até ouvir um beep;
- O LED indicador irá acender abaixo do símbolo  de Degelo;
- O ciclo de Degelo irá funcionar por 20 minutos e voltará a sua operação normal automaticamente.

Para desativar ciclo de degelo manual:

- Pressione a tecla  novamente por 6 segundos, até ouvir um beep;
- Os LEDs indicadores abaixo dos símbolos de degelo  e resfriamento  irão piscar enquanto o produto se prepara para voltar ao funcionamento normal.
- Após alguns minutos (5 a 20 minutos), apenas o indicador de resfriamento  estará aceso, significando que o produto voltou ao modo normal.

**NOTA:** Em operação normal, o controlador desliga o compressor quando a temperatura desejada é alcançada e o Compressor volta a funcionar quando a temperatura aumenta mais ou menos 5°C.

## Dicas de Uso

- Instale as prateleiras nos seus suportes. Verifique se o produto está funcionando corretamente antes. O interruptor da lâmpada está localizado na parte interna do produto.
- Nunca coloque alimentos quentes diretamente dentro do produto;
- Não sobrecarregue o produto;
- Não abra a porta a menos se for necessário;
- Não envolva as prateleiras com folhas de alumínio ou qualquer outro material, estes podem impedir a circulação do ar.
- Caso o produto seja desligado por um longo período de tempo, espere pelo menos 5 minutos antes de ligá-lo novamente para evitar qualquer dano ao compressor.
- Recomenda-se, após uma limpeza cuidadosa, deixar a porta entreaberta para permitir a circulação de ar dentro do gabinete, a fim de evitar possíveis formações de mofo ou odores indesejáveis.
- Nunca use uma extensão de cabo. Se o cabo do produto não alcançar a tomada mais próxima, mesmo mudando o produto de lugar, chame uma pessoa qualificada para instalar uma nova tomada.

**Limpeza Geral**

- Desconecte o produto da tomada, e remova todos os itens, incluindo as prateleiras.
- Limpe as superfícies internas com uma esponja e solução de bicarbonato de sódio. Para solução utilizar 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio para 1 litro de água morna.
- Lave as prateleiras com detergente neutro. Espere as prateleiras secarem antes de reinstalá-las na beer center.
- Tire o excesso de água da esponja ou pano antes de efetuar a limpeza dos controles, ou qualquer parte elétrica.
- Limpe o gabinete externo com água morna e detergente líquido neutro. Depois seque com um pano seco macio.

**IMPORTANTE:**

- Não utilize escova/lã/esponja de aço. Tais materiais podem arranhar o aço inox, podendo levar à oxidação.
- Nunca utilize metal ou instrumentos afiados para remover detritos.


**Condensador**

Para garantir um melhor funcionamento do condensador, limpe-o a cada 3 meses com um aspirador. O condensador está localizado atrás da grade inferior do gabinete. Em locais com muita sujeira, o condensador pode ser limpo com maior frequência.

**Removendo as Prateleiras**

Antes de remover as prateleira do produto, é necessário retirar todos os itens armazenados.


- Abra a porta no seu curso total;
- Puxe a prateleira para fora interior do gabinete;

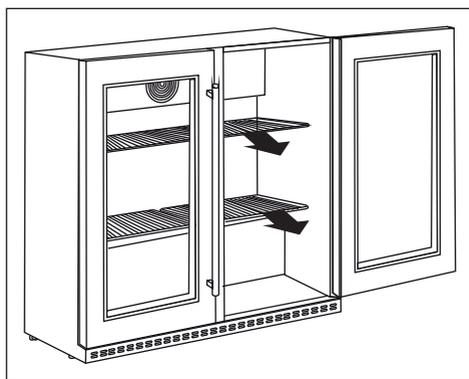

<b>Problema</b>	<b>Possível causa &amp; Solução</b>
O produto faz muito barulho?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste o pé frontal, mantenha o produto nivelado</li> </ul>
Som de líquido se movendo dentro do produto?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É normal porque a refrigeração funciona internamente.</li> </ul>
O produto não funciona?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o produto está ligado na energia adequadamente.</li> <li>• Certifique-se de que o botão ON está ligado.</li> <li>• O compressor reinicia depois de 5 minutos quando há corte de energia.</li> </ul>
O compressor está operando continuamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se o frio não está sendo produzido, entre em contato com um posto de serviço autorizado Elettromec.</li> </ul>
A porta não fecha completamente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depois de um longo período de uso, a vedação da porta pode ficar dura e parcialmente retorcida.</li> <li>• Aqueça a vedação com um secador de cabelos ou com uma toalha quente.</li> <li>• Quando a vedação ficar mais macia, feche a porta.</li> </ul>
O produto não resfria suficientemente?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajuste a temperatura.</li> <li>• Mantenha o produto longe da luz do sol ou calor.</li> <li>• Não abra a porta com frequência.</li> </ul>
Odores desagradáveis dentro do gabinete?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É normal haver um pouco de cheiro de plástico em um produto que foi comprado recentemente mas esse cheiro irá desaparecer depois de algum tempo de uso.</li> <li>• Limpe o compartimento e ventile-o por algumas horas</li> </ul>
Condensação no vidro da porta?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Não abra a porta com frequência ou por um longo período de tempo.</li> <li>• Não ajuste o produto em uma temperatura muito baixa.</li> </ul>

Se o defeito persistir, entre em contato com o Posto de Assistência Técnica Autorizada Elettromec.

Anote as informações que se encontram na placa de especificações. Esses dados são importantes quando necessitar de assistência rápida e adequada.



- Este produto não deve ser descartado no lixo comum.
- Os materiais utilizados neste produto podem ser reciclados e/ou reutilizados.
- O correto descarte deste produto, no final de sua vida útil, contribui de maneira sustentável em relação ao meio ambiente.
- Deve-se sempre observar a legislação local existente e vigente em sua região, para que desta forma, seja feito o descarte da forma mais correta possível.
- Este produto não pode ser tratado como lixo doméstico, como indica o símbolo mostrado no produto e em sua embalagem.
- Recomendamos que o descarte seja feito em ecopontos para o devido tratamento de resíduos.
- Recomendamos contatar um posto de serviço autorizado se surgir alguma dúvida e antes de realizar qualquer um dos procedimentos descritos acima. A unidade deve sempre estar desligada da tomada elétrica antes de ser aberta.

**Características Técnicas**

<b>Modelo</b>	<b>BC-BI-190-XV-2HKA</b>
Instalação	Piso / Embutir
Dimensões (L × A × P)	865 × 865 × 497 mm
Classe climática	T
Gás refrigerante	R600a
Massa do gás	65 g
Tensão	220 V~
Frequência	60 Hz
Potência	250 W
Potência de degelo	160
Potência da lâmpada	5 W
Corrente	1,5 A

Caso seja necessário contatar um posto autorizado, acesse o site da Elettromec [www.elettromec.com.br](http://www.elettromec.com.br) e procure por nosso parceiro mais próximo.

Você também pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Elettromec através do e-mail [sac@elettromec.com.br](mailto:sac@elettromec.com.br) ou telefone 0800 723 1202.

Garantimos este produto contra qualquer defeito de fabricação que venha a se apresentar no período de 9 meses, contados a partir do término da garantia legal de 90 dias, prevista no artigo 26, inciso II, da Lei nº 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor).

#### **SÃO CONDIÇÕES DESTA GARANTIA:**

1. Qualquer defeito que for constatado neste produto deve ser comunicado em até 48 (quarenta e oito) horas ao Serviço Autorizado Elettromec mais próximo de sua residência.
2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos constatados como sendo de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo reparo.

#### **A GARANTIA NÃO COBRE:**

- Produtos ou peças danificadas devido a acidente de transporte ou manuseio, riscos, amassamentos ou atos e efeitos da natureza (raios, inundação, desmoronamento etc.), má armazenagem.
- Defeitos decorrentes da instalação inadequada realizada por pessoal não autorizado pela "Elettromec".
- Não funcionamento ou falhas decorrentes de problemas de fornecimento de energia elétrica no local onde produto está instalado. A substituição de Lâmpadas, vidros e plásticos.
- Despesas com transporte, peças, materiais e mão-de-obra para preparar o local aonde for instalado o produto (ex. Rede elétrica, conexões elétricas e hidráulicas, tomadas, esgoto, alvenaria, aterramento).
- Chamadas relacionadas à orientação de uso constantes no Manual de Consumidor ou no próprio produto, sendo passíveis de cobranças aos Consumidores. - Despesas relativas à instalação do produto e ou de ajuste do local as condições necessárias à instalação do mesmo.
- Caso haja a remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto.
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com o "Manual do Consumidor".
- O produto for ligado em tensão diferente a qual foi destinado.
- O produto foi alvo de mau uso, descuidos ou ainda sofrer alterações, modificações ou consertos feitos por pessoas ou entidades não credenciadas pela Elettromec.
- O defeito for causado por acidente ou má utilização do produto pelo consumidor.
- Despesas de deslocamento do Serviço Autorizado, quando e se o produto estiver instalado fora do município sede do Serviço Autorizado Elettromec. As lâmpadas e vidros não são cobertos pela garantia.
- Despesas decorrentes e consequentes de instalação de peças que não pertençam ao produto, sendo estas de responsabilidade única e exclusiva do Consumidor.
- Para sua comodidade, preserve o **MANUAL DO CONSUMIDOR, CERTIFICADO DE GARANTIA E A NOTA FISCAL DO PRODUTO.**

Quando necessário, consulte a nossa Rede de Serviços Autorizados e/ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor.

A ELETTRMEC, buscando a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reserva-se o direito de alterar seus produtos e suas características, técnicas ou estéticas sem prévio aviso.

- PROGRAMA DE RELACIONAMENTO -

*inspire-se*



O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE OFERECE A VOCÊ A EXTENSÃO DA GARANTIA DE 1 PARA 2 ANOS. PARA OBTER O BENEFÍCIO, CADASTRE-SE NO PROGRAMA DE RELACIONAMENTO INSPIRE-SE NO SITE [WWW.ELETTROMECCOM.BR](http://WWW.ELETTROMECCOM.BR) E ACOMPANHE AS PRÓXIMAS NOVIDADES INTERAGINDO COM A ELETTROMECCOM NOS CANAIS DIGITAIS.

Garantia Estendida válida mediante preenchimento de formulário para produtos adquiridos a partir de março/2016. O benefício da extensão de garantia somente terá validade para os clientes que se inscreverem no Programa de Relacionamento Inspire-se até 3 meses após a emissão da nota fiscal. Válido para os produtos que se encontram no site.

Para a sua segurança e comodidade, os produtos Elettromec atendem as normativas e regulamentados do INMETRO. As especificações técnicas destacadas em cada categoria de produto são apresentadas de maneira geral e variam de acordo com a linha e/ou modelo de produto.

A Elettromec busca a melhoria contínua de seus produtos comercializados, reservando-se o direito de alterar os produtos e características técnicas ou estéticas, sem aviso prévio.



Acesse [elettromec.com.br](http://elettromec.com.br)

elettromec



elettromec



 **ELETTROMECC**